


# ИНДУКЦИОННЫЙ ПРОЖЕКТОР ITL-FLOO2



РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
УГОЛ УСТАНОВКИ

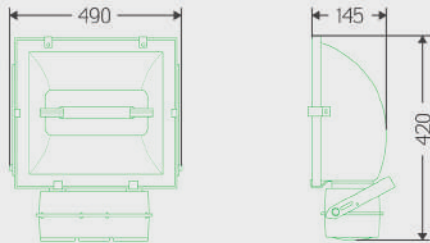


ПЫЛЕ/ВЛАГОЗАЩИТА  
СВЕТИЛЬНИКА





ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ  
ПЯТЬ ЛЕТ

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

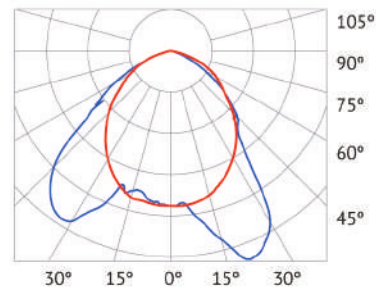

cd/Klm ● C0-C180 ● C90-C2

## ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
020402 0400	ITL-FLOO2 120W	120Вт	10 200 lm	0,99	6,31 кг	6,96 кг
020402 0500	ITL-FLOO2 150W	150Вт	12 750 lm		6,34 кг	6,99 кг
020402 0600	ITL-FLOO2 200W	200Вт	17 000 lm		6,57 кг	7,22 кг

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отражатель обработан методом электрохимической полировки и анодирования, защищен от окисления и коррозии
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Наружный или внутренний монтаж
- Прекрасно справляется с задачами по освещению фасадов зданий, строительных площадок, дворов, стоянок, парков, охраняемых территорий и режимных объектов

## МАТЕРИАЛЫ

- Алюминиевый отражатель высокой чистоты с электрохимическим полированием и анодированием
- Корпус из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком
- Светостабилизирующее закаленное стекло «CrystalGlass». Коэффициент светопропускной способности 97%
- Зашелки из нержавеющей стали

