


ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-НВ005



СВЕРХЪЯРКИЙ ИСТОЧНИК СВЕТА. ШИРОКИЙ УГОЛ РАСКРЫТИЯ СВЕТИЛЬНИКА

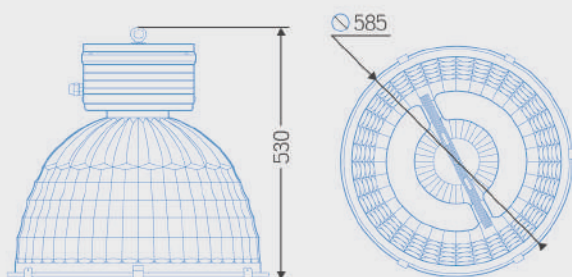


УСТОЙЧИВ К ПЫЛИ И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НИЗКИМИ ПОТОЛКАМИ (ОТ 5 ДО 8 МЕТРОВ)

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

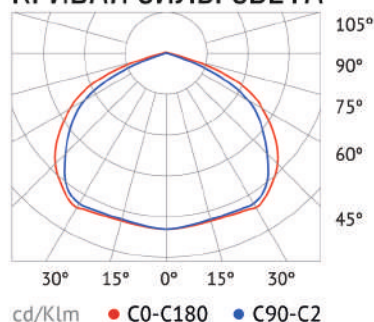

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Общественные помещения



Торговые помещения



Спортивные комплексы



Складские помещения



Промышленные помещения

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
020205 0400	ITL-НВ005 120W	120Вт	10 200 lm	0,99	7,87 кг	8,91 кг
020205 0500	ITL-НВ005 150W	150Вт	12 750 lm		7,87 кг	8,91 кг
020205 0600	ITL-НВ005 200W	200Вт	17 000 lm		7,89 кг	8,93 кг
020204 0700	ITL-НВ005 250W	250Вт	21 250 lm		8,38 кг	9,42 кг
020204 0800	ITL-НВ005 300W	300Вт	25 500 lm		8,63 кг	9,67 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный узел крепления: светильник крепится на крюк, трос, трубу
- Отражатель обработан методом электрохимической полировки и анодирования, защищен от окисления и коррозии
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Гарантия на изделие 5 лет

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус ПРА из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком. Устойчив к перепадам температур
- Светостабилизирующее закаленное стекло «CrystalGlass». Коэффициент светопропускной способности 97%
- Силикатный уплотнитель из кремнийорганической резины
- Система крепления хупингом. Повышает степень фиксации защитного стекла

