


ТОННЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-TN002



**МОЩНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
С ВЫСОКИМ КПД**

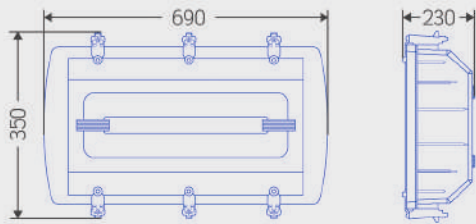


**ОТЛИЧАЕТСЯ УДАРОПРОЧНОСТЬЮ
И УСТОЙЧИВОСТЬЮ К КОРРОЗИИ**



**ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ**

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

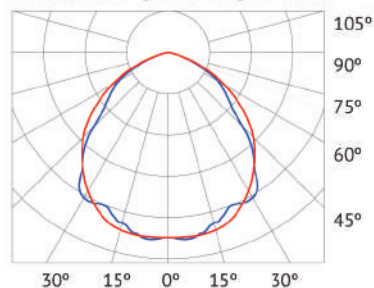

cd/Klm ● C0-C180 ● C90-C2

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Автомобильные развязки



Паркинги и подземные стоянки



Промышленные помещения



Тоннели

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
020602 0600	ITL-TN002 200W	200Вт	17 000 lm	0,99	10,55 кг	12,45 кг
020602 0700	ITL-TN002 250W	250Вт	21 250 lm		10,94 кг	12,84 кг
020602 0800	ITL-TN002 300W	300Вт	25 500 lm		11,24 кг	13,14 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отражатель обработан методом электрохимической полировки и анодирования, защищен от окисления и коррозии
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Наружный или внутренний монтаж
- Повышение безопасности на дорогах обеспечивается отсутствием мерцания

МАТЕРИАЛЫ

- Алюминиевый отражатель высокой чистоты с электрохимическим полированием и анодированием
- Корпус из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком
- Светостабилизирующее закаленное стекло «CrystalGlass». Коэффициент светопропускной способности 97%
- Защелки из нержавеющей стали

