


НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК ITL-CG001



МОНТАЖ КАК НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ, ТАК И ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

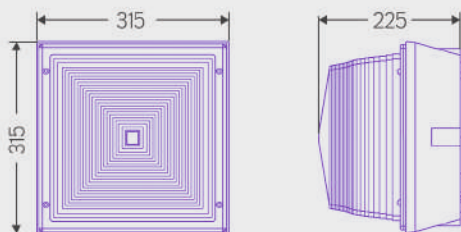


РОВНЫЙ, РАССЕЯННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

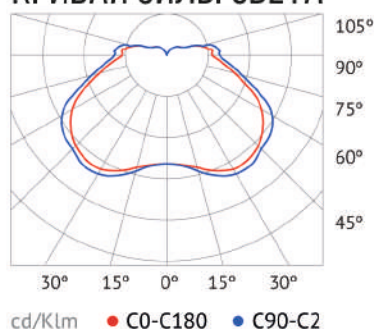

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ?



Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	cos φ	Вес нетто	Вес брутто
020301 0100	ITL-CG001 40W	40Вт	3 400 lm	0,99	3,40 кг	3,81 кг
020301 0200	ITL-CG001 80W	80Вт	6 800 lm		3,77 кг	4,18 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к УФ излучению: поликарбонат сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Используется в помещении или под навесом
- Крепление на поверхность потолка или стены. Используется в помещении или под навесом
- Монтаж на горизонтальную и вертикальную поверхность
- Гарантия на изделие – 5 лет

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус светильника изготовлен из алюминия методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком
- Зеркальный алюминиевый отражатель. Обеспечивает оптимальное распределение света
- Рассеиватель из термостойкого поликарбоната. Обеспечивает равномерное распределение света. Гигиеничен и безопасен

